



外 観

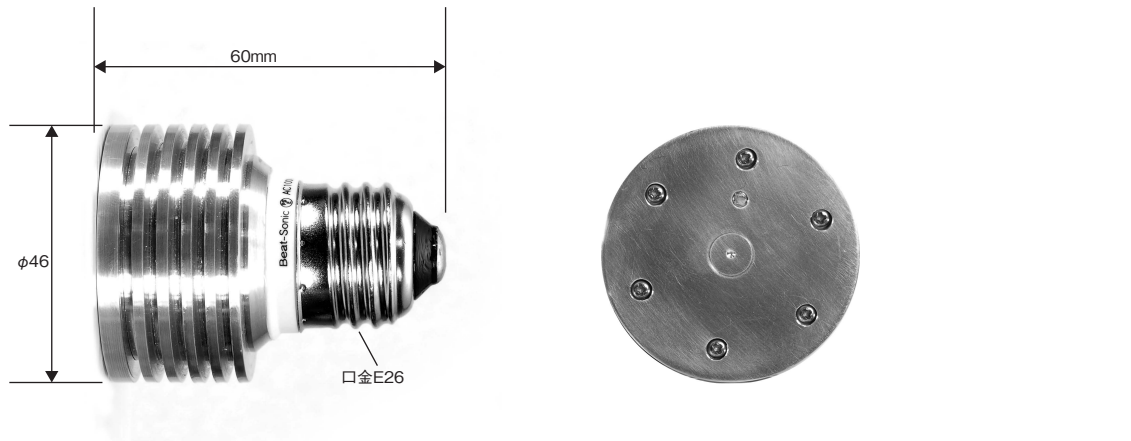


配 線

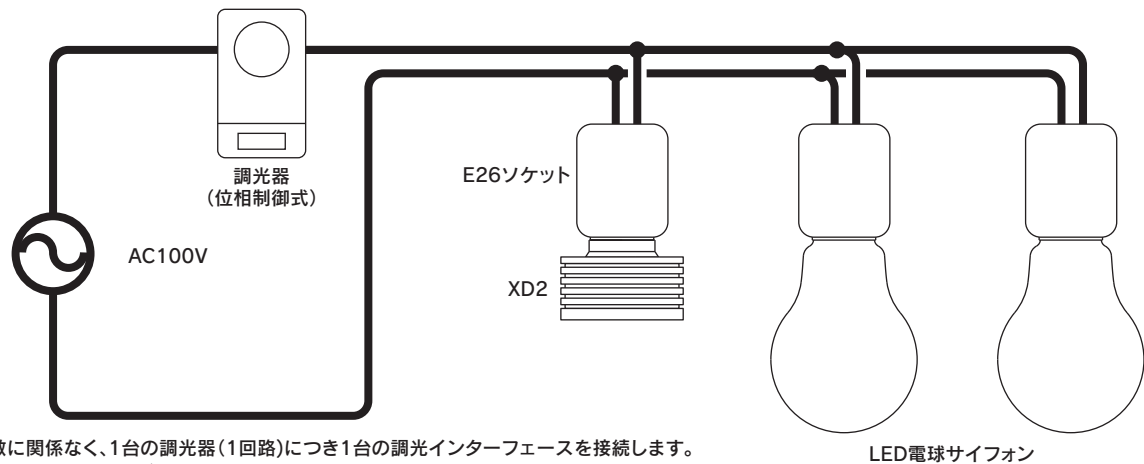

※サイフォンの灯数に関係なく、1台の調光器(1回路)につき1台の調光インターフェースを接続します。
調光器とXD2の適合は弊社HPをご確認ください。

ダクトレール取付例

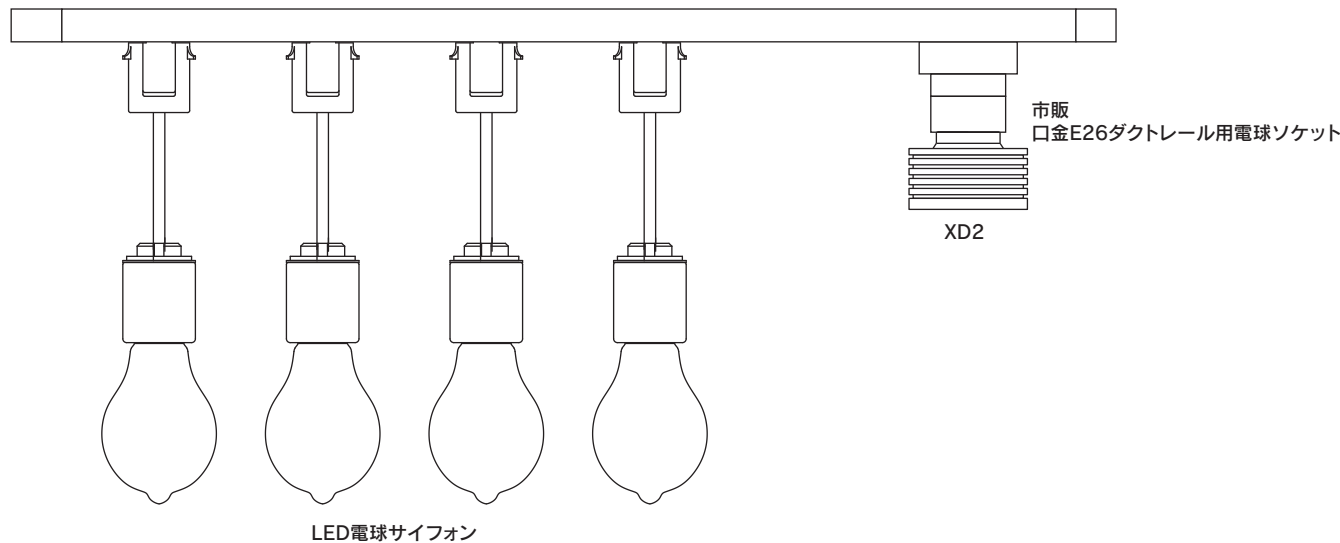

LED電球サイフォン

Only One® 調光インターフェース XD2 取付・取扱説明書

NO:000001

このたびは、オンリーワン製品「調光インターフェース」XD2をお買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

本製品は弊社LED電球「サイフォン」シリーズを位相制御式調光器(逆位相式を含む)に接続したとき、LED電球の点滅を低減させたり、調光動作を簡易的に安定させるためのインターフェースです。

E26の空きソケットをひとつ用意するだけで簡単に使用できます。

E26の一般電球型の形状をしており、電気工事を必要とせず簡単に使用できます。

●この取付・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

●本製品は調光器としての機能はありません。

●施工(電気工事)には電気工事士の資格が必要です。

仕 様

寸法	φ 46×60mm
質量	85g
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	4.5W
口金	E26

安全上のご注意

※必ずお守りください。



警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると死亡や重傷を負うおそれがある内容です。

- ・指定のLED電球(サイフォン)専用です。指定以外のLED電球には使用できません。(異常発熱や火災の原因となります。)
- ・照明器具交換の際には、必ずブレーカーをオフにしてください。(故障や感電の原因となります。)
- ・本製品のすぐ近くでストーブや電熱器を使用しないでください。(故障や火災の原因となります。)
- ・分解・改造しないでください。(異常発熱や火災の原因となります。)
- ・浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しないでください。(火災、感電の原因となります。)
- ・交流100ボルトで使用してください。(過電圧を加えると過熱し、火災・感電の原因となります。)
- ・取付け、取外しや清掃の際は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- ・紙や布などで覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- ・直流電源では絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)
- ・破損したインターフェースは使用しないでください。(ケガ、感電の原因)



注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。

- ・本製品を密閉された灯具等で使用しないでください。(故障の原因となります。)
- ・周囲温度が0～35℃の範囲に保てない場合、誤動作や故障する場合があります。
- ・使用時、本製品は表面が熱くなりますが、異常ではありません。
- ・調光時、調光器内部の電子部品がうなり音が発生することがありますが、異常ではありません。
- ・調光が暗い状態でスイッチのON/OFF操作をすると一瞬明るくなる場合がありますが、故障ではありません。
- ・一つのブレーカーから複数の調光器に給電する場合「ちらつき」が起こる場合があります。
- ・電源の電圧変動や不特定ノイズが発生した場合、「ちらつき」や「ゆらぎ」となって現れる場合がありますが、異常ではありません。
- ・ラジオやオーディオ装置などAV機器の近くで使用すると電氣的雑音が増えることがありますので、下記のような対策をおこなってください。
 - 1)AV機器のアースを確実にとってください。
 - 2)AV機器のチューナーにはアンテナを張ってください。
 - 3)本製品と他の機器との間は、1m以上離してください。
- ・振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。(破損、落下、ケガの原因)
- ・直射日光のあたる場所、高温の場所で使用しないでください。(変色、破損の原因となります。)
- ・異常を感じた場合、速やかにブレーカーをオフにしてください。
- ・落下させたり、固いものにぶつけないでください。(破損の原因になります。)
- ・本体表面には、製造過程上の擦れやキズなどがある場合がありますが、異常ではありません。
- ・使用中や使用後しばらくは金属部が熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
- ・落としたり、物をぶつけたりしないでください。(破損、ケガの原因)
- ・水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損、絶縁不良の原因)
- ・ランプソケットに確実に取付けてください。(落下の原因)
- ・引火する危険性のある物質(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、可燃性粉塵など)の近くでは使用しないでください。(火災や爆発の原因)
- ・酸/アルカリなどの腐食性のある物質の近くでは使用しないでください。(漏電、落下、口金腐食の原因)
- ・分解しないでください。(感電の原因)
- ・できるだけ空気の流れのいいところに設置してください。(周囲の樹脂部品等の変形、変色の原因)
- ・空気の流れが悪いと判断したところは、強制的に風を当てる等のファンをご用意ください。

ご使用上のご注意

- ・本製品は、屋内専用です。
- ・外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・点検せずに長期間使い続けると火災、感電などに至る場合があります。
- ・本製品の不当な取扱による不具合、または不当な取扱によって生じた損害につきましては、弊社はその責任を負いかねますので、ご使用の際はあらかじめご了承ください。

Only One®

株式会社 ビートソニック

〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5 URL : <http://www.only-1-led.com/>
TEL:0561-75-1655 / 0561-74-5592 FAX:0561-74-5595

営業時間:月曜日～金曜日 10:00～12:00、13:00～17:00 ※土日祝祭日・年末年始は除く